

SÉRIE TERRY FAST FIT

# FF-CSC10



Filtration au charbon 10" avec contrôle du calcaire CITRYNE®

Deux étages dans une seule colonne : l'étage 1 retire le chlore, le goût, l'odeur et les particules jusqu'à 0,5 micron ; l'étage 2 dose le CITRYNE® pour éliminer et prévenir le calcaire. Dimensionné pour un appareil unique — machine à glace jusqu'à 363 kg/jour ou cuiseur vapeur à compartiment unique — les deux étages se remplaçant lors de la même visite semestrielle.

**6,3 L/min**

DÉBIT DE SERVICE

**0,5 µm**

FILTRATION

**6 mois**

DURÉE CARTOUCHE



Système à deux étages : étage 1 charbon pour le goût et l'odeur, étage 2 élimination du calcaire CITRYNE®. Référence unité TPS-C10S15.

## CARACTÉRISTIQUES

- Filtration au charbon 0,5 micron : goût, odeur et particules
- Chélation citrate CITRYNE® de qualité alimentaire pour l'élimination du calcaire
- Les deux étages se changent ensemble lors d'une seule visite semestrielle
- Sans électricité ni eau de rejet — fonctionnement sur pression de réseau
- Vanne d'arrêt à passage intégral et manomètre de ligne

## APPLICATION

- Machines à glace jusqu'à 363 kg/jour
- Cuiseur vapeur à compartiment unique


## SPÉCIFICATIONS

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Débit de service            | 6,3 L/min (1,67 GPM)                                                        |
| Filtration                  | Charbon 0,5 micron avec contrôle du calcaire CITRYNE®                       |
| Application                 | Machines à glace jusqu'à 363 kg/jour ; cuiseur vapeur à compartiment unique |
| Cartouche étage 1           | 10" × 100 mm de diamètre — charbon actif, goût et odeur de chlore           |
| Cartouche étage 2           | 15" × 100 mm de diamètre — élimination du calcaire CITRYNE®                 |
| Pression de service         | 1,7 – 8,6 bar (25 – 125 psi)                                                |
| Température de service      | 1,7 – 38 °C (35 – 100 °F)                                                   |
| Durée de vie des cartouches | Jusqu'à 6 mois                                                              |
| Montage                     | Support mural en acier inoxydable                                           |
| Alimentation électrique     | Aucune                                                                      |
| Raccordement                | Vanne à bille ½" en entrée ; sortie à connexion rapide ¾"                   |
| Référence système           | 58022002                                                                    |
| Kit de remplacement         | 58052002                                                                    |
| Certification               | NSF/ANSI 42 — testé et certifié pour la réduction des kystes                |

## PLAN TECHNIQUE

## FF-CSC10 — cartridge and housing geometry

Cartridge and housing geometry, nominal. Inlet and outlet ports on the manifold head.  
Allow 75 mm below each sump for cartridge removal.

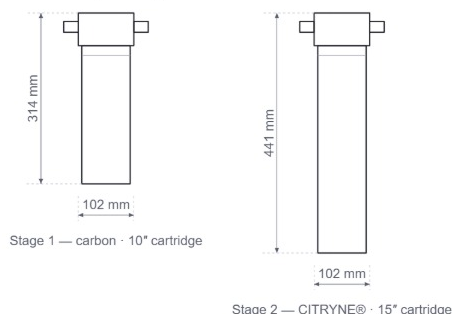

Géométrie des cartouches et des corps de filtre — charbon 10", CITRYNE® 15".

## HOMOLOGATIONS ET NOTES



Système testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les effets esthétiques.

Les limites de fonctionnement, tailles de cartouches et références sont relevées sur les étiquettes produit de l'unité photographiée. Toutes les dimensions et masses sont converties des données impériales du fabricant et arrondies ; valeurs nominales uniquement.