

SÉRIE TERRY FAST FIT

TFF-C15SYS



Système de filtration au charbon actif à cartouche unique avec inhibition du calcaire

Système compact à cartouche unique, à fixation murale, pour les équipements de glace, de vapeur et de boissons froides. Le charbon actif de qualité supérieure réduit le goût et l'odeur de chlore et protège contre la corrosion, tandis que l'inhibition du calcaire maintient les surfaces d'échange thermique propres. Livré avec vanne d'arrêt à passage intégral et manomètre de ligne.

7,6 L/min

DÉBIT DE SERVICE

1 µm

SÉDIMENTS

8,6 bar

PRESSION MAXI



CARACTÉRISTIQUES

- Charbon actif de qualité supérieure : réduit goût, odeur de chlore et corrosion
- Inhibe le calcaire sur les surfaces d'échange thermique
- Réduit la maintenance et les interventions sur site
- Vanne d'arrêt à passage intégral pour l'isolement en entretien
- Manomètre de ligne pour contrôler l'état de la cartouche d'un coup d'œil

HOMOLOGATIONS

- NSF/ANSI 42 — effets esthétiques (Systems IV FF-C15)
- NSF/ANSI 53 — effets sanitaires (Systems IV FF-C15)

TFF-C15SYS — tête avec vanne d'arrêt, manomètre de ligne et cartouche TFF-C15R.


SPÉCIFICATIONS

Dimensions produit (H × L × P)	546 × 203 × 114 mm
Raccordement	3/8" FNPT
Pression de service maximale	8,6 bar (125 psi)
Température d'eau maximale	38 °C
Débit de service	7,6 L/min
Réduction des sédiments	1 micron
Poids produit	0,9 kg
Référence	57511003

APPLICATIONS

USAGE	CAPACITÉ
Glace	Machines à glaçons jusqu'à 454 kg/jour ; machines à glace paillette jusqu'à 635 kg/jour
Vapeur	Cuiseurs vapeur à compartiment unique ou de comptoir
Boissons froides	1-2 carbonateurs ou fontaines à eau ; 1-2 percolateurs

PLAN TECHNIQUE

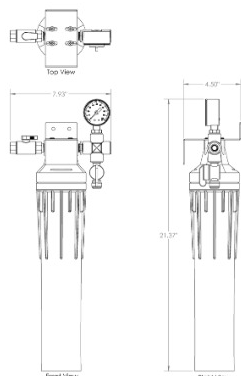

Vues de face, de dessus et de droite. Hauteur hors tout 543 mm, largeur 201 mm, profondeur 114 mm.

HOMOLOGATIONS ET NOTES



Système testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les effets esthétiques.

Toutes les dimensions et masses sont converties des données impériales du fabricant et arrondies ; valeurs nominales uniquement. Les débits en litres sont convertis à partir de gallons US.